

NASH 2BE4系列


钛材质液环真空泵/压缩机



秉承NASH百年生产经验，2BE4系列钛材质液环真空泵/压缩机，广泛应用在制浆造纸、氯碱等强腐蚀行业。

2BE4系列产品的气量范围可以达到2500至33000立方米/小时(1500到19000立方英尺)。2BE4系列对轴承进行了改进，通过对圆盘和叶轮的优化，提高了内部流体效率，节能可达到6至8%。


泵轴承的优化提高了泵在出现故障时的灵活性，并确保轴承更好的润滑，延长了使用寿命。也可以选用一种用于冲洗泵的连接方式，以提高泵清洗能力并延长使用寿命。

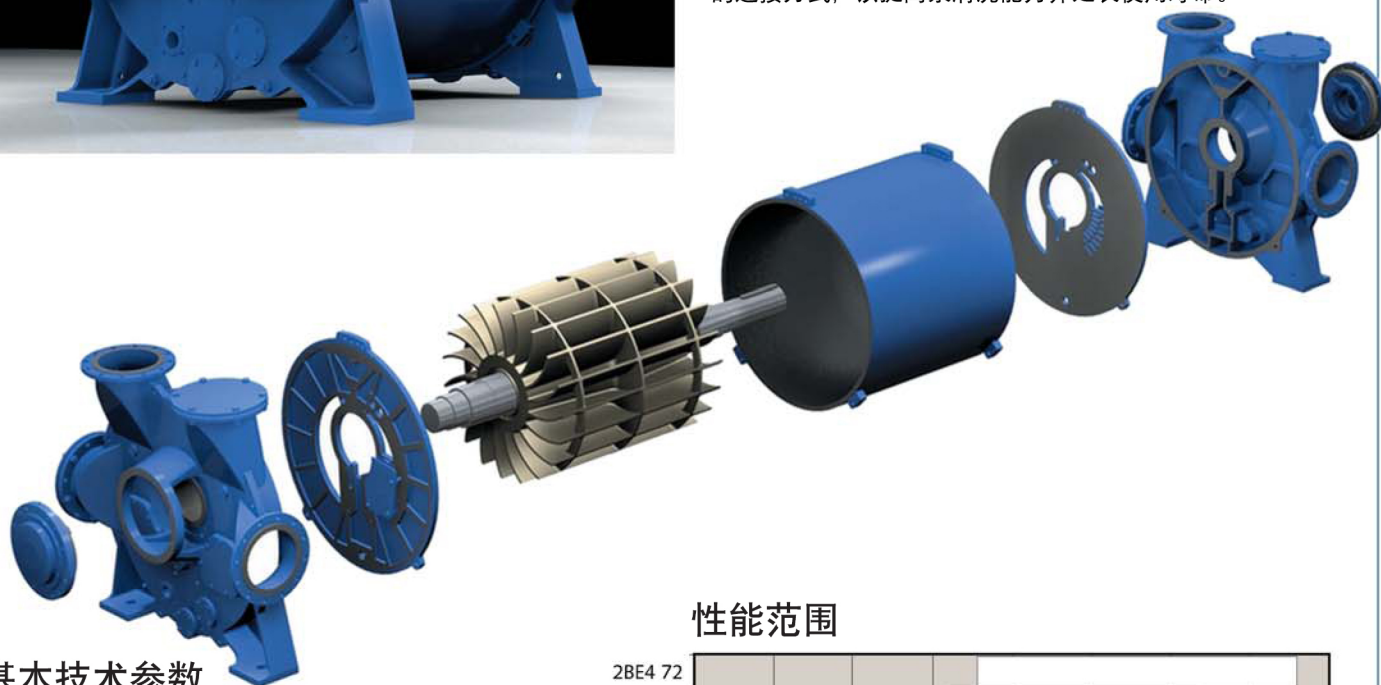

基本技术参数

真空度	160 mbar abs./4.7 in Hg abs
密封形式	填料密封、单端机封 / 双端机封（应客户需求）
允许压差范围	800mbar/11.6 psi
压缩压力	>2bar abs./15 psig
材料	铸铁、不锈钢、钛材质

性能范围

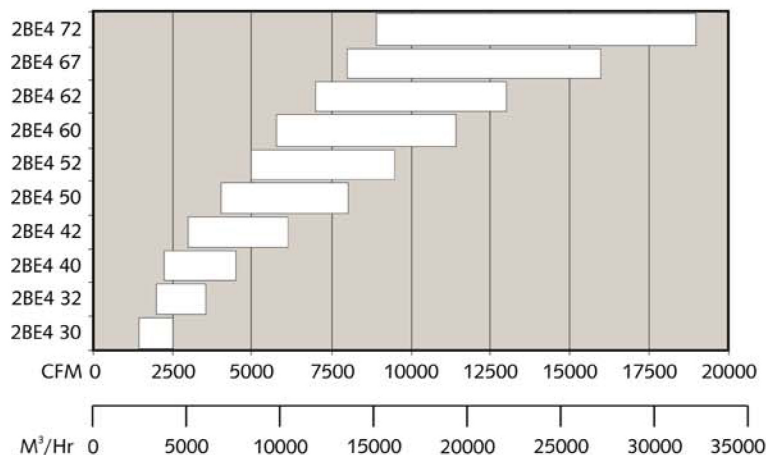

倍缔纳士机械有限公司
电话: 400 900 1066
mk.gdnc@irco.com
www.gdnash.cn



需要更佳效率和可靠性？
需要高性能并节省成本？
选择NASH，更安全更省心

NASH 2BE4系列

钛材质液环真空泵/压缩机



2BE4系列的设计充分考虑了一些苛刻工况的要求，确保泵在低成本运行时耐用性和可靠性，广泛应用在制浆造纸、电力、矿山、化工流程等行业。每种型号泵均采用聚异戊二烯橡胶内衬泵壳，实践证明，进一步增强了泵的耐腐蚀和抗侵蚀性能。

2BE4系列泵独特的进气口配置允许从顶部和侧面进气，以适应高度有限的场合。当安装空间有限时，2BE4系列可采用上排气方式，安装上置分离器，无需地沟，节省了占地面积。

尺寸

蓝色为 mm


Pump	A1	A2	B	C	D	E	Inlet	Outlet
2BE4 30	1661 65.4	1875 73.8	970 38.2	904 35.6	475 18.7	109 4.3	150mm FLG. 6 in. FLG.	150mm FLG. 6 in. FLG.
2BE4 32	1895 74.6	2108 74.6	970 38.2	904 35.6	475 18.7	109 4.3	150mm FLG. 6 in. FLG.	150mm FLG. 6 in. FLG.
2BE4 40	2103 82.8	2360 82.9	1285 50.6	1161 45.7	620 24.4	130 5.1	250mm FLG. 10 in. FLG.	250mm FLG. 10 in. FLG.
2BE4 42	2390 94.1	2649 104.3	1285 50.6	1161 45.7	620 24.4	130 5.1	250mm FLG. 10 in. FLG.	250mm FLG. 10 in. FLG.
2BE4 50	2604 102.5	2913 114.7	1542 60.7	1450 57.1	775 30.5	160 6.3	300mm FLG. 12 in. FLG.	300mm FLG. 12 in. FLG.
2BE4 52	2852 112.3	3162 124.5	1542 60.7	1450 57.1	775 30.5	160 6.3	300mm FLG. 12 in. FLG.	300mm FLG. 12 in. FLG.
2BE4 60	2837 111.7	3144 123.8	1801 70.9	1722 67.8	899 35.4	180 7.1	350mm FLG. 14 in. FLG.	350mm FLG. 14 in. FLG.
2BE4 62	3132 123.3	343- 135.4	1801 70.9	1722 67.8	899 35.4	180 7.1	350mm FLG. 14 in. FLG.	350mm FLG. 14 in. FLG.
2BE4 67	3388 133.4	3749 147.6	1915 75.4	1854 73.0	975 38.4	201 7.9	350mm FLG. 14 in. FLG.	350mm FLG. 14 in. FLG.
2BE4 72	3589 141.3	3945 155.3	2096 82.5	1985 78.1	1062 41.8	201 7.9	400mm FLG. 16 in. FLG.	400mm FLG. 16 in. FLG.

所有尺寸非精确值



2BE4系列泵无需改变泵的内部结构就可以确保在整个真空范围内的有效运转。采用中间隔板设计，一台泵可在两种不同的真空度下运行，可实现真空差异12英寸汞柱(400mbar)。泵体两侧有很大的检查口，更有利于进行泵内部的检查和维修。

为了适应更多行业苛刻的应用，2BE4系列泵可选用不锈钢、钛材质、不锈钢复合涂层或环氧材料涂层等不同材料制造。

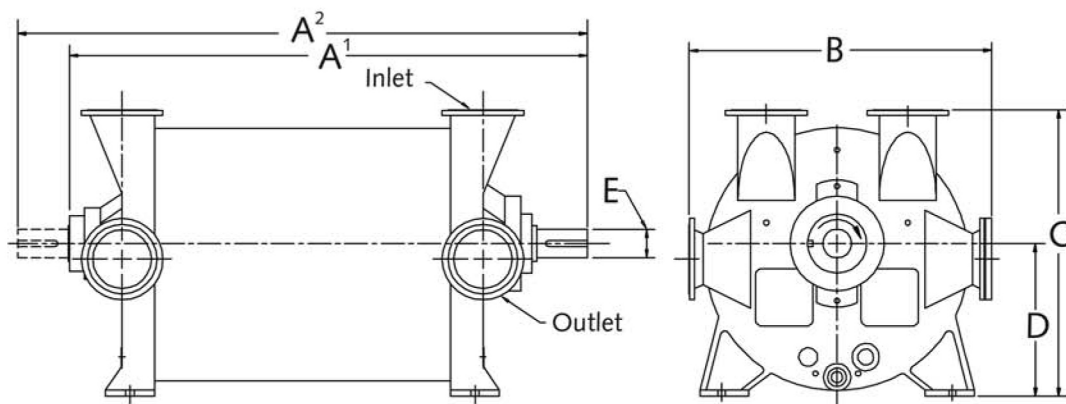

佶缔纳士机械有限公司
电话: 400 900 1066
mk.gdnc@irco.com
www.gdnash.cn



需要更佳效率和可靠性?
需要高性能并节省成本?
选择NASH, 更安全更省心